

P70 ELEGANCE

ALU

PERFORMANCES*

Uw : de 1,7 W/m².K


Affaiblissement acoustique RW : jusqu'à 36 dB avec un vitrage 44.2 ac / 16/10

AEV : A*3 - E*8A - VC3

* Sur porte Aluminium blanche 1 vantail ouverture intérieure L 1040 x H 2170 équipée d'un vitrage de série 4/16/44/2 extérieur avec gaz argon et intercalaire aluminium

FINITIONS DÉKOLAK

La finition **DEKOLAK** est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

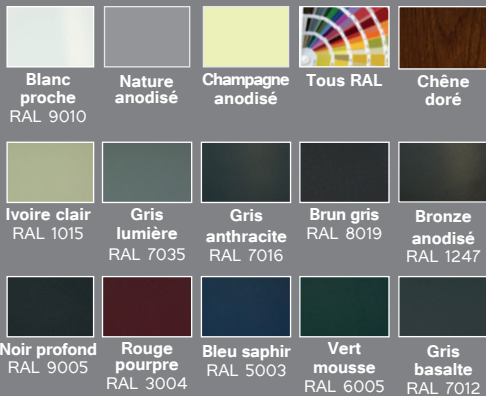

ACCESSOIRES



Poignée standard **blanche** pour porte blanche

Poignée standard **titane** pour porte de couleur



Gache électrique à rupture



Arrêt au pied



Ferme porte



Cylindre de sécurité



Push Bar



Cylindre à bouton moleté




Cross Bar

ISOLATION THERMIQUE ELEVEE

- Dormant et ouvrant 70 mm à rupture de pont thermique. ①
 En option : dormant moussé assurant une barrière thermique exceptionnelle
- Double-joint d'étanchéité pour une isolation maximale. ②
- Parcloses adaptable pour remplissage vitrage de 20 à 50 mm. ③

FIABILITE DURABILITE

- Paumelle à réglage tri-dimensionnel : en hauteur, largeur et profondeur pour un réglage optimal ④
- Serrure sécurité supérieure à 3 points avec crochet.
- En option : crémone 5 points comprenant 2 crochets, 1 pêne dormant et 2 pénnes cylindriques

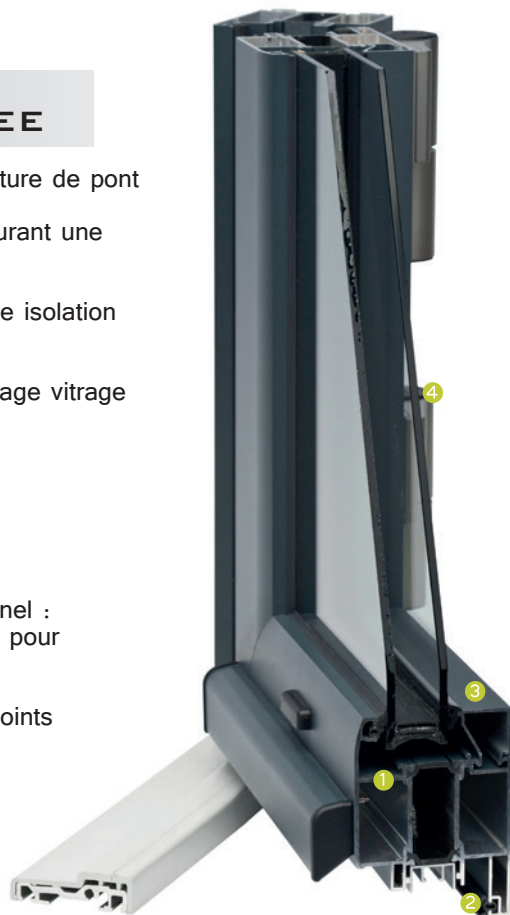

ESTHETIQUE DESIGN

- Dormant et ouvrant de 143 mm

TELECHARGEZ SUR WWW.CLOSY.FR

SCANNEZ



Catalogue fenêtre
 Certificats et garanties
 Suivi de commande

Vidéos de réglage
 Notices de pose et d'entretien
 Tarif et cahier technique





OPTIONS

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique Vitrage 4/16/4/16/4 extérieur avec gaz argon bord chaud et une mousse isolante dans le dormant.
Ug de 0,6 et Ud de 1,3

Isolation acoustique Jusqu'à 36 dB avec un 44.2 ac (16) 10

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction

ACCESSIBILITE



Seuil isolant de 17 mm conforme à la norme d'accessibilité pour PMR

CONFIGURATION

Disponible en 1 vantail

Hauteur : 1,75 à 2,45 m
Largeur : 0,70 à 1,30 m

Disponible en 2 vantaux


Hauteur : 1,75 à 2,45 m
Largeur : 1,20 à 2,60 m

Disponible en porte à traverse et porte vitrée,
possibilité d'ouverture intérieure et extérieure

TYPE DE POSE


POSE SUR BOIS EXISTANT

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

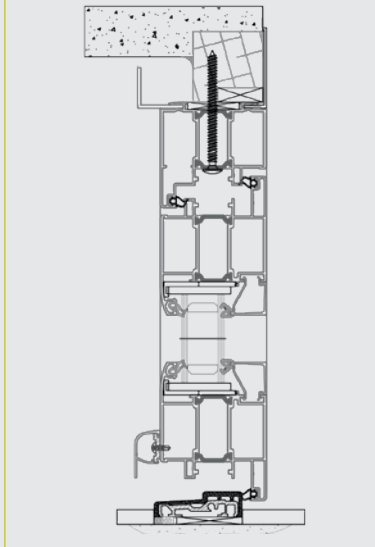


Possibilité de pack rénovation

POSE EN FEUILLURE

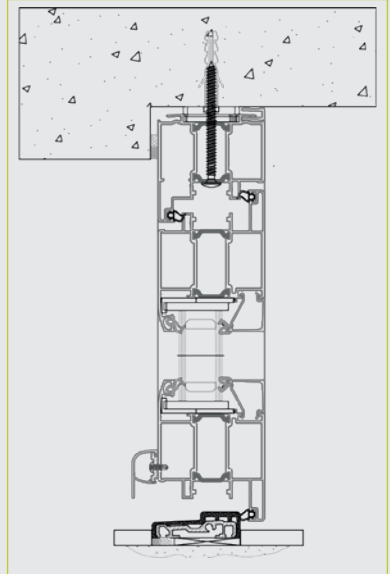

Dormant de 70 mm


POSE EN TUNNEL

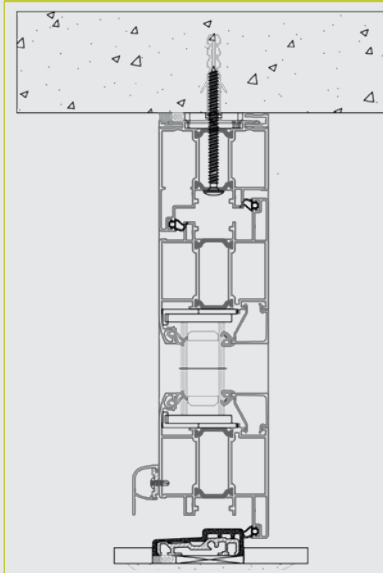

Dormant de 70 mm

POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure

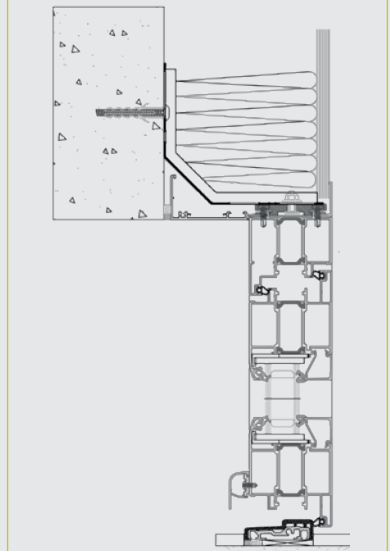

Avec tapées et couvre-joint
(possibilité avec tapées tubulaires)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante