

C70 Excellence

ALU



PERFORMANCES*

Uw : de 1,4 W/m².K avec vitrage Ug 1,1 W/m².K à bord chaud

Affaiblissement acoustique RW : jusqu'à 37 dB

AEV : A*4 - E*7B - V*A2

* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

FINITION DÉCOLAK

La finition DEKOLak (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.


Teintes de base



DEKOLak Préférentiels




DEKOLak Classique Ton bois Tous RAL




ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant de base 70mm à rupture de pont thermique
- Bouclier thermique additionnel pour une isolation thermique renforcée
- Triple barrière de joint, joint brosse noir périphérique et joint glissant dans le bouclier thermique vertical
- Disponible en dormant monobloc pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée

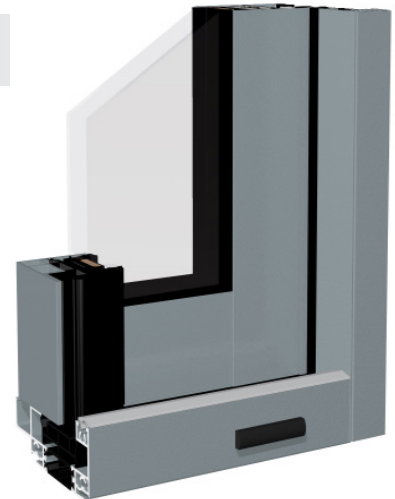

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Poignée ergonomique AKTIV sur vantail principal et coquille de manœuvre sur vantail secondaire
- Rail polyamide qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- Serrure 3 points de série avec crochets de sécurité

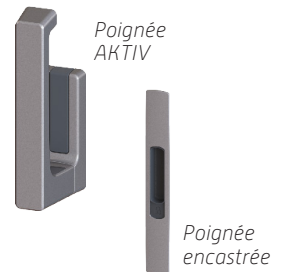

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Châssis coulissant en 2, 3, 4 vantaux en 2 ou 3 rails
- Profils droits et design, montant central fin qui offre plus de clair de vitrage
- Multiples coloris au choix pour répondre à toutes les demandes

Téléchargez sur www.closy.fr

Catalogue fenêtres
 Certificats et garanties
 Suivi de commande

Vidéos de réglage
 Notices de pose et d'entretien
 Tarif et cahier technique




* NF profile



Type de pose


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

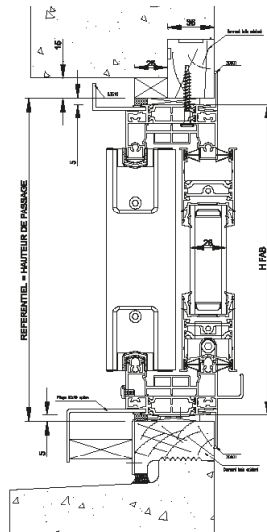


Dormant standard
avec couvre-joint

Pose en feuillure

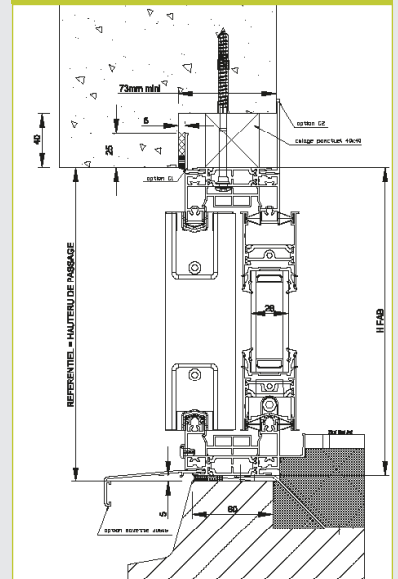

Dormant de 70 mm


Pose en tunnel

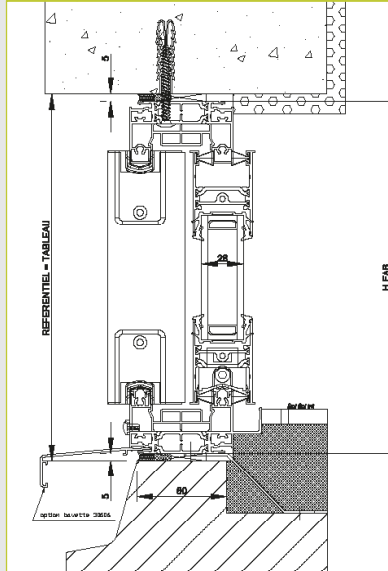

Dormant de 70 mm


Pose en applique

avec isolation intérieure

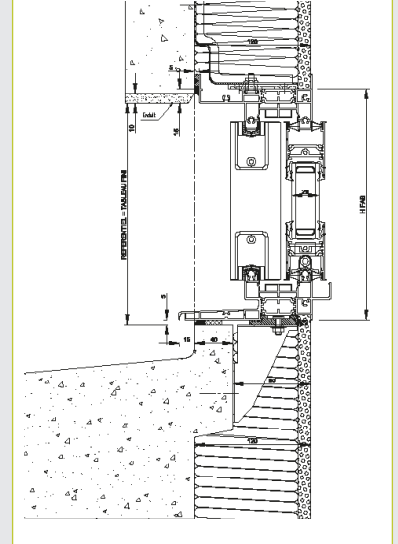

Possibilité de dormant monobloc
100/120/140/160 mm

RENFORT CARRÉ



Selon les dimensions
du châssis, le montant
central est renforcé.

OPTIONS

VERROUILLAGE :

- Verrouillage 3 points avec cylindre à clé
- Verrouillage 3 points à sécurité renforcé, avec ou sans cylindre à clés.

POIGNÉE :

- Poignée KORT.



Poignée KORT

**Vous avez la possibilité d'associer
la gamme C70 Élégance avec nos gammes,
OC70 et P70.**

CLOSY

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

www.closy.fr

CLOSY - 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@closy.fr