

CLOSY®

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

C63CD CLASSIQUE

ALU

PERFORMANCES*

Uw de 2 W/m².K de série avec bord alu

AEV A*3 - E*5B - V*C2


Facteur solaire Sw 0,41

Transmissions lumineuse 41 % en blanc porte fenêtre

* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz

FINITIONS DÉKOLAK


La finition **DEKOLAK** est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.



La bicoloration n'est pas réalisable.

PETITS BOIS

Incorporés* ou collés**

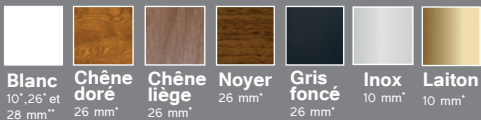

ACCESSOIRES



Poignée standard
Blanc et titane

En option
Poignée coquille
Fermeture à clef



Grille de ventilation
Existe en hygroréglable

Grille blanche pour menuiserie RAL 9010
Grille noire pour menuiserie de couleurs

ISOLATION THERMIQUE ELEVÉE

- **Dormant de 63 mm à rupture de pont thermique** avec barrettes polyamide renforcées en fibre de verre ①
- **Rupture de pont thermique** avec profilé complémentaire sur le montant central

FIABILITE DURABILITE

- Poignée avec serrure **2 points de fermeture** ②
- **2 chariots polyamide** dont 1 réglable pour une ouverture/fermeture facile
- **Rail en acier inoxydable**
- **Gâche et pêne inox**



ESTHETIQUE DESIGN

- Assemblage des profilés à **coupe droite**

TELECHARGEZ SUR WWW.CLOSY.FR

SCANNEZ



Catalogue fenêtre
Certificats et garanties
Suivi de commande

Vidéos de réglage
Tarif et cahier technique



N° DOP
601 / RPC / 2013 07 01

WWW.CLOSY.FR



OPTIONS

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique Jusqu'à $U_w 1,8 \text{ W/m}^2.K$
vitrage 4-16-4 bord chaud

CONFIGURATION


Disponible uniquement en 2 vantaux 2 rails
(pas de châssis fixe).

TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


POSE SUR BOIS EXISTANT

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

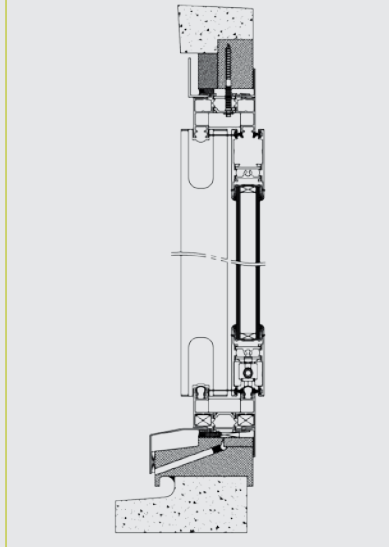


Pack rénovation
ou possibilité dormant standard avec
couvre-joint de 25 à 50 mm

POSE EN FEUILLURE

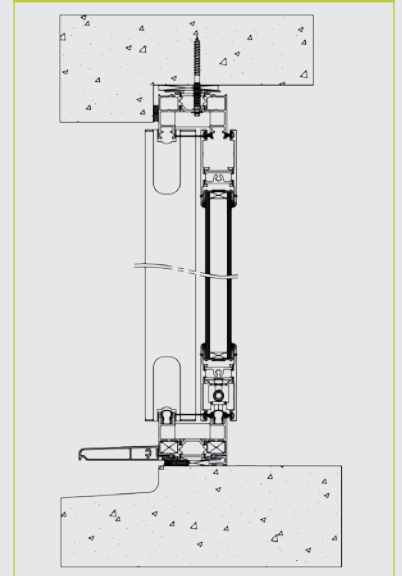

Dormant de 58 mm


POSE EN TUNNEL

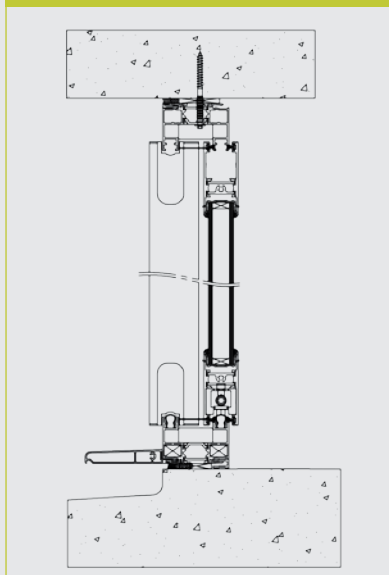

Pièce d'appui de 100 mm en base

POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure

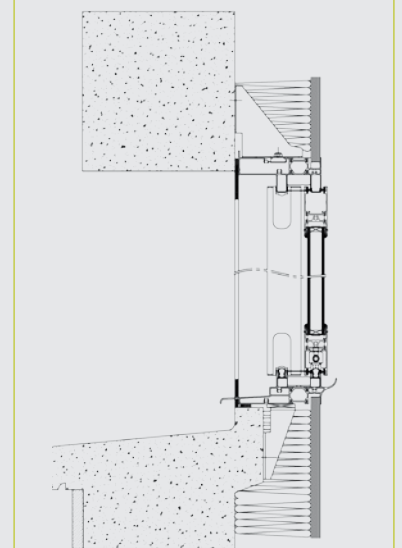

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 60 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation
- Poignée



WWW.CLOSY.FR

CLOSY 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@closy.fr