

# C70 *Élégance*

**ALU**



## PERFORMANCES\*

**Uw** : de 1,7 W/m<sup>2</sup>.K avec vitrage Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>.K à bord alu

**Affaiblissement acoustique RW** : jusqu'à 36 dB

**AEV** : A\*3 - E\*6B - V\*A2

\* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire alu.


## FINITION DÉCOLAK

La finition DEKOLak (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.


### Teintes de base



### DEKOLak Préfèrentiels

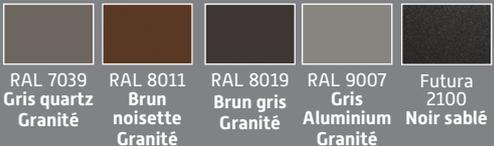

### DEKOLak Classique Ton bois Tous RAL



## ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant de base 70 mm à rupture de pont thermique avec barrettes polyamide
- Ouvrant avec joint brosse noir trifin périphérique
- Disponible en dormant monobloc pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée



## FIABILITÉ DURABILITÉ

- Poignée ergonomique déportée sur vantail principal et poignée encastrée sur vantail secondaire
- Rail polyamide qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- Serrure avec deux points de verrouillage en standard



## ESTHÉTIQUE DESIGN

- Configuration en 2 vantaux 2 rails
- Profils droits et design, montant central fin qui offre plus de clair de vitrage
- Multiples coloris au choix pour répondre à toutes les demandes

Téléchargez sur [www.closy.fr](http://www.closy.fr)

Catalogue fenêtres  
 Certificats et garanties  
 Suivi de commande

Vidéos de réglage  
 Notices de pose et d'entretien  
 Tarif et cahier technique




\* NF profile



## Type de pose


### Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

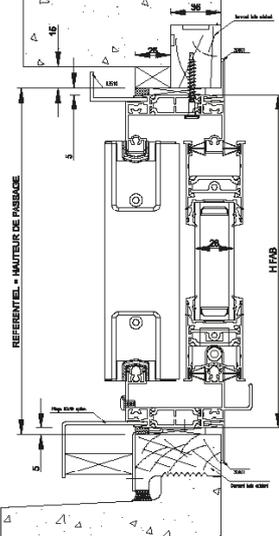


Dormant standard  
avec couvre-joint

### Pose en feuillure

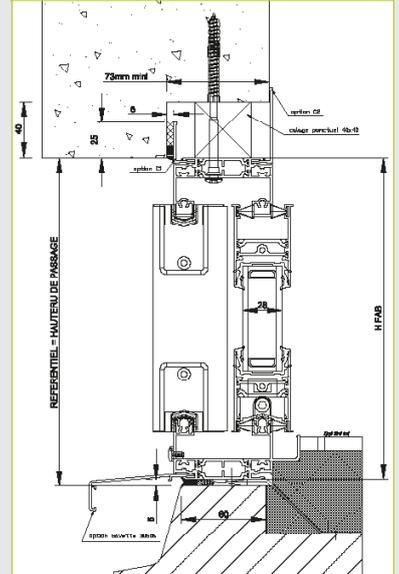


Dormant de 70 mm

### Pose en tunnel

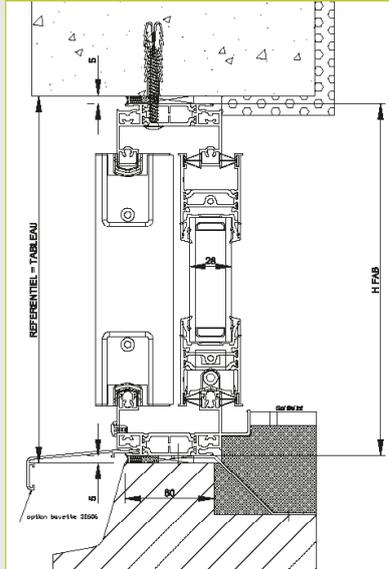


Dormant de 70 mm

### Pose en applique avec isolation intérieure

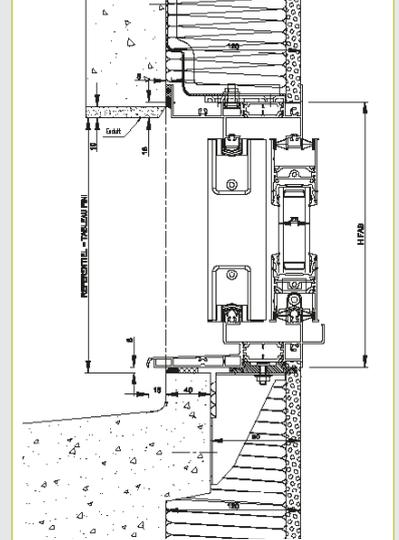

Possibilité de dormant monobloc  
100/120/140/160 mm

## RENFORT CARRÉ



Selon les dimensions  
du châssis, le montant  
central est renforcé.

## OPTIONS

### VERROUILLAGE :

- Verrouillage 3 points avec ou sans cylindre à clé
- Verrouillage 3 points à sécurité renforcé, avec ou sans cylindre à clé

### POIGNÉE :

- Poignée AKTIV sur vantail principal et poignée KORT sur vantail secondaire dans la configuration du verrouillage renforcé.



Poignée AKTIV

Poignée KORT

Ces poignées sont disponibles en blanc ou finition Titante selon la couleur du châssis.

**Vous avez la possibilité d'associer  
la gamme C70 Élégance avec nos gammes,  
OC70 et P70.**

**CLOSY**  
PORTES  
FENÊTRES  
VOLETS

www.closy.fr

CLOSY - 9-11 rue du Rondeau B.P. 185  
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@closy.fr