

# CLOSY®

PORTES  
FENÊTRES  
VOLETS

# OC681R ÉLÉGANCE

## ALU

### PERFORMANCES\*

**Uw** : de 1,7 W/m<sup>2</sup>.K avec bouclier thermique

**Classement thermique** : TH 9

**Affaiblissement acoustique RW** : 29 à 36 dB

**AEV** : A\*4 - E\*7A - V\*A2

**Facteur solaire** : Sw 0,40

**Transmission lumineuse** : 40 %

\* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz


### FINITIONS DÉKOLAK

La finition **DEKOLAK** est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.



### PETITS BOIS

Incorporés\* ou collés\*\*



### ACCESSOIRES



Poignée standard  
Blanc et titane

En option  
Poignée centrée



Paumelles à vis cachées titane  
de série sur menuiserie  
de couleurs



Grille de ventilation  
Existe en hygroréglable

Grille blanche pour menuiserie RAL 9010  
Grille noire pour menuiserie de couleurs

### ISOLATION THERMIQUE ELEVEE

- Ouvrant avec bouclier thermique additionnel ①
- Dormant à rupture de pont thermique avec bouclier thermique central additionnel ②
- Joint intérieur noir périphérique ③
- Pareclose PVC avec joint coextrudé faisant office de bouclier thermique ④
- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et intercalaires à bord chaud de série  
Ug : 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

### FIABILITE DURABILITE

- Gâche et galet champignon anti-décrochement

### ESTHETIQUE DESIGN

- Fenêtre aluminium à ouvrant caché
- Battement central étroit de 76 mm pour plus de luminosité (+ 19 % par rapport à une fenêtre aluminium standard)
- Profilés ouvrants à forme intérieure galbée avec grain d'orge, assemblés à 45°



TELECHARGEZ SUR [WWW.CLOSY.FR](http://WWW.CLOSY.FR)

SCANNEZ



Catalogue fenêtre  
Certificats et garanties  
Suivi de commande

Vidéos de réglage  
Notices de pose pour fixe  
Tarif et cahier technique



N° DOP  
702 / RPC / 2013 07 01

[WWW.CLOSY.FR](http://WWW.CLOSY.FR)



## OPTIONS



### PORTE FENETRE

Possibilité de porte-fenêtre avec serrure

## ACCESSIBILITE



Seuil PMR

## VITRAGES

En option pour des performances élevées :

**Isolation acoustique** Jusqu'à 36 dB en  $R_w + C_{tr}$   
**Vitrage** 44,2 silence/12/8

## CONFIGURATION


Disponible en 1 vantail, 2 vantaux, porte fenêtre, soufflet et châssis fixe.

## TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


### POSE SUR BOIS EXISTANT

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

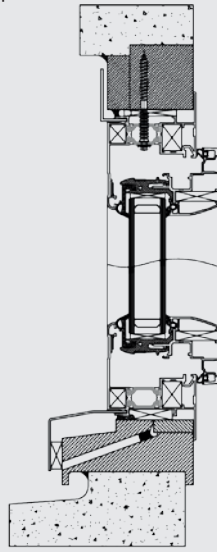


Ailette rénovation de 18 mm en base  
 (possibilité dormant standard  
 avec couvre-joint de 25 à 50 mm)

### POSE EN FEUILLURE

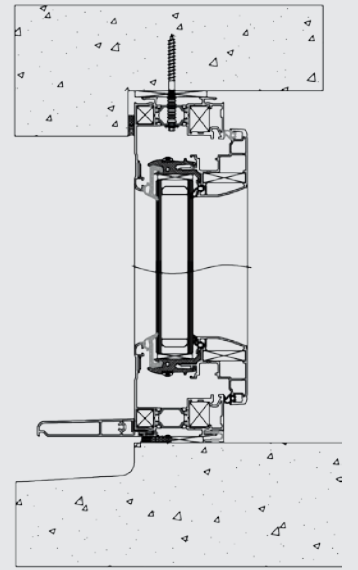

Dormant de 58 mm


### POSE EN TUNNEL

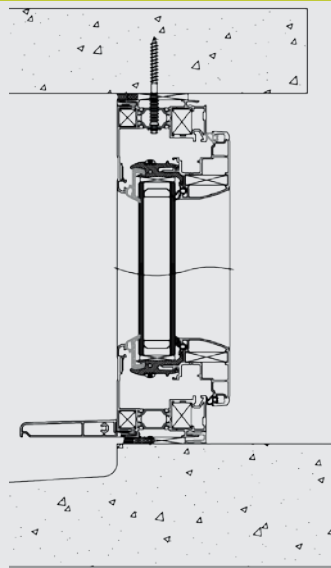

Pièce d'appui de 100 mm en base  
 (possible en aile de 70 et 123 mm)

### POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure

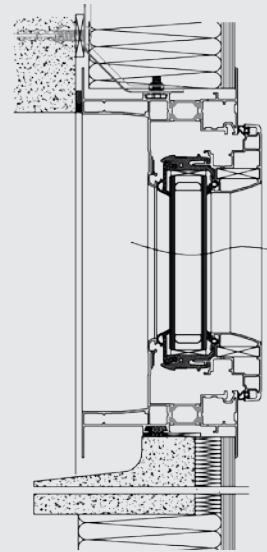

Isolation intérieure de 100 mm  
 (possible de 58 à 160 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation
- Poignée



WWW.CLOSY.FR

CLOSY 9-11 rue du Rondeau B.P. 185  
 36004 CHATEAUROUX CEDEX info@closy.fr