

A70 Classique

PVC

PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K avec bord alu de série
 1,3 W/m².K avec option bord chaud

Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A'4 E'7A V'A2

Facteur solaire 0,42


Transmission lumineuse 55 %

* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire aluminium

COLORIS



Blanc
 Proche 9010




Beige
 Proche 1015



Gris
 Proche 7035

Décoline




Gris anthracite grainé
 Plaxé 1 et 2 faces

PETITS BOIS

Incorporés



Blanc
 10 mm



Inox
 10 mm



Laiton
 10 mm

26 mm (incorporé ou collé)

ACCESSOIRES




Poignée de série

Blanc
 Inox en option



Grille de ventilation

Existe en hygroréglable



Options d'aération :

oscillo-battant

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm de 3 à 5 chambres et ouvrant de 70 mm multichambres
- Profilé en matière PVC recyclé (démarche écologique)
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire alu
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série
- Étanchéité à l'air optimale A*4

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Ferrage métallique en standard
- Paumelle à vis cachée et bague anti-usure

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Poignée de série
- Ferrage ton inox sur les menuiseries coloris beige, gris et gris anthracite



Téléchargez sur www.closy.fr

Catalogue fenêtres
 Certificats et garanties
 Suivi de commandes

Vidéos de réglages
 Notices de pose
 Tarifs et cahiers techniques





OPTIONS



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil PMR Alu 19 mm



Poignée abaissée conforme à la norme PMR



Levier en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à $U_w 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Isolation acoustique


Jusqu'à 39 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction


TYPE DE POSE

Pose sur bois existant

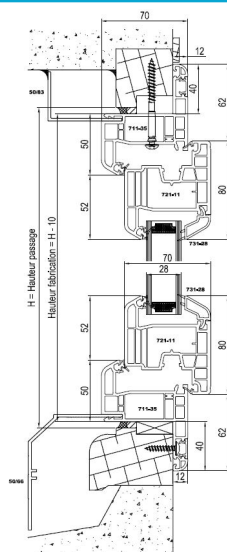

Ailette rénovation de 40 mm de série (possible en aile de 27 et 60 mm en blanc)


Pose en tunnel

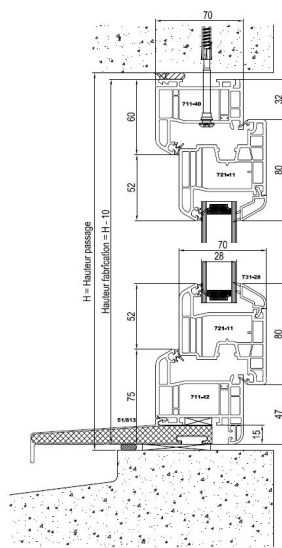

Pièce d'appui de 100 mm en base (123 mm)


Pose en feuillure

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

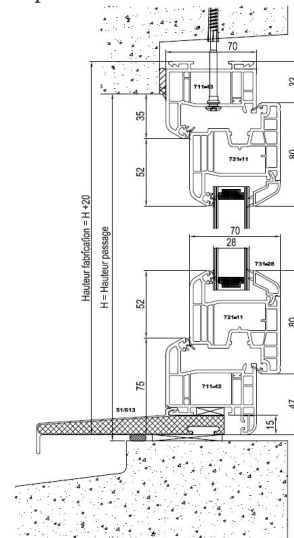

Dormant de 70 mm et pièce d'appui rapportée dépassant de 100 mm

Pose en applique

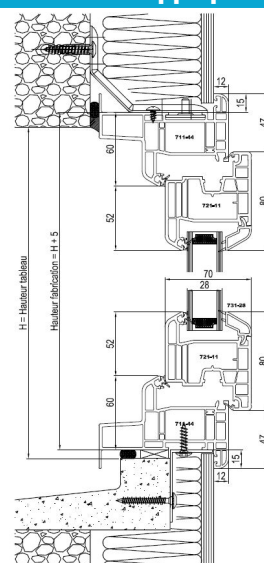

Isolation intérieure de 100 mm (possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) fournies en fonction du dormant et de la pose