

A80 Excellence

PVC

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A'4 E'8A V'A3 ou A'4 E'7A V'A2 selon dimensions

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 56 %

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

FINITIONS DÉKOLINE

La finition DEKOLINE est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.



Blanc
Proche 9010



Chêne irlandais
1 et 2 faces



Chêne doré
1 et 2 faces



Noyer
2 faces



Gris basalte
1 et 2 faces



Gris ardoise
1 et 2 faces



Gris anthracite
2 faces



Gris quartz
1 et 2 faces



Gris fenêtre
1 et 2 faces

PETITS BOIS

Incorporés



Blanc
10 mm
26 mm



Chêne doré
26 mm



Chêne irlandais
26 mm



Noyer
26 mm



Gris anthracite grainé
26 mm</



EN OPTION



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Levier en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à $U_w 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolation acoustique

Jusqu'à 40 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité


Chute de personne, vandalisme, effraction.

Option A80 compatible Passivhaus avec bouclier thermique additionnel et mousage dans le dormant (option à valider sur dérogation).

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

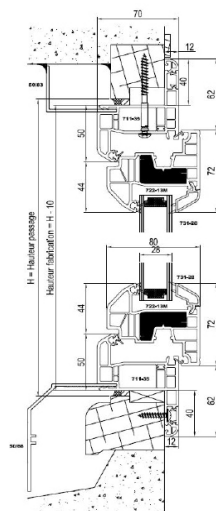


Ailette rénovation de 40 mm en base
(possible en aile de 27 et 60 mm en blanc)

Pose en feuillure

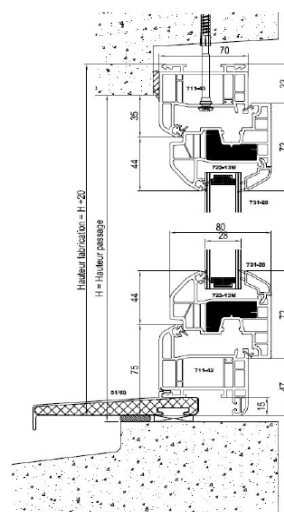


Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en tunnel

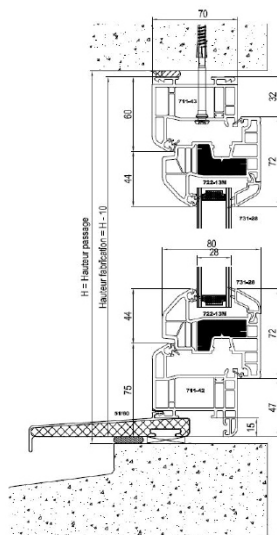

Pièce d'appui de 100 mm en base
(possible en 70 et 123 mm)

Pose en applique

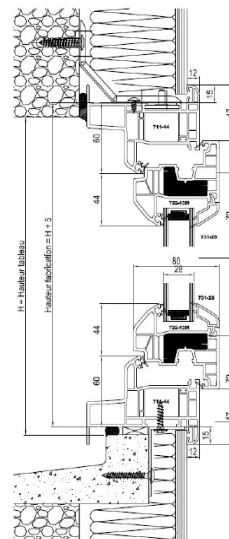

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose